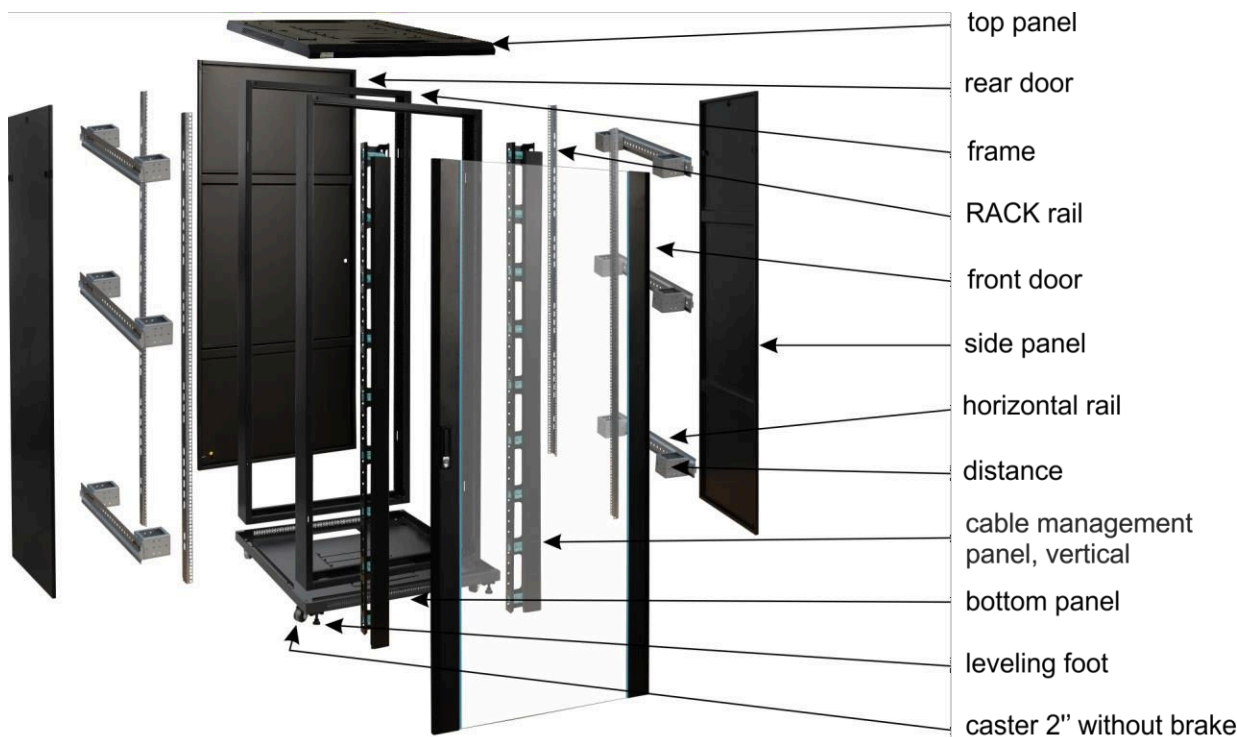



1. Rendeltetésszerű használat:


A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatokban. A 19" szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz való. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:

SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	Szélesség=19", magasság=42U, mélység=582mm
Külső méretek:	[mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	123 / 129 [kg]
Anyagok:	- SPCC 2mm RAL 9004 - csavarozott - RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 2mm RAL 9004 - vízszintes szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - csavarozva - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hegesztve - elülső ajtó: SPCC 1,2mm RAL 9004 - csuklós ajtó: 5mm edzett üveg / SPCC 1,2mm RAL 9004 - oldalsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - levehető - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - zsanérosan csukható
Statikus terhelés:	1000 kg (kiegyenlítő lábakkal)
Felhasználás: A tárolószekrényben található, az alábbi helyiségekbe helyezhető:	belsejében, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között - szellőzőnyílások a felső és alsó panelben - ventilátoregység felszerelési lehetősége a felső panelekbe - RAWP (max. 3 db) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben - két kábelkezelő panel, függőlegesen, a szekrény elejére szerelve - 4 db zár nélküli görgő és 4 db szintező láb tartozék - 100 mm magas lábazat szerelési lehetősége - RAC188M - zárható elülső ajtó (2 kulcs a készletben) - zárható hátsó ajtó (2 kulcs a készletben) - oldalsó panel - zár összeszerelés lehetséges - RAZB16 - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlástól számítva.

3. A RACK szekrény felépítése.


4. Alkatrészek

Nu mb er	Alkatrész	Menny iség	Foto
1	Felső panel	1 db.	
2	Alsó panel	1 db.	
3	Elülső ajtók	1 db.	
4	Hátsó ajtó	1 db.	
5	Oldalpanel	2 db.	
6	Szekrénykeret	2 db.	
7	Vízszintes sín	6 db.	
8	Távolság	12 db.	
9	RACK 19" 42U sín	4 db.	
10	Kábelkezelő panel, függőleges	2 db.	
11	Kábelbeömlő végcsésze (felső)	2 db.	
12	Kábelbeömlő végcsésze (alsó)	2 db.	

Nu mb er	Alkatrész	Menny iség	Foto
13	Zár - hátsó ajtó RAZ25	1 db.	
14	Oldalsó ajtó távolság	4 db.	
15	"2" kerék zár nélkül	4 db.	
16	Egyengető láb	4 db.	
17	M8x12 fejű csavar	16 db.	
18	M8 anya	16 db.	
19	10 mm-es Phillips csavar	92 db.	
20	M5 anya, rugós alátét	2 db.	
21	Távolító az első/hátsó ajtókhöz	2 db.	
22	M6x12 Phillips csavar	40 db.	
23	M6-os anya ("ketrecanya")	40 db.	
24	Kereszt / hatszögk ulcs	1 db.	

5. A RACK összeszerelési útmutatója:

A szabadon álló, összeszerelésre kész RACK szekrényt 5 különálló csomagban szállítjuk.

5.1) Helyezzen vízszintesen két RACK szekrénykeretet a felső és alsó lemezekkel együtt. Figyeljen a keretben lévő földelésre - a rajz szerint



5.2) Szerelje fel a felső és az alsó lemezt a RACK szekrény bal, illetve jobb keretéhez. Használjon M8x12-es fejű fejes csavarokat M8-as anyákkal (16db). Csavarozza a szekrény **kerekeit** és **lábait** a szekrény fenéklemezéhez.




5.3) Helyezze a RACK szekrényt függőlegesen és szerelje fel:



- Kábelbeömlő végcsavarok (felfelé és lefelé) - 10 mm-es csavar (fekete) - 12db
- oldalsó ajtó távolság - 10mm-es csavar - 4db



5.4) Szerelje fel a keretekhez (elöl és hátul) a keresztprofilokat, a távolságokat és a RACK profilokat az alábbiak szerint.



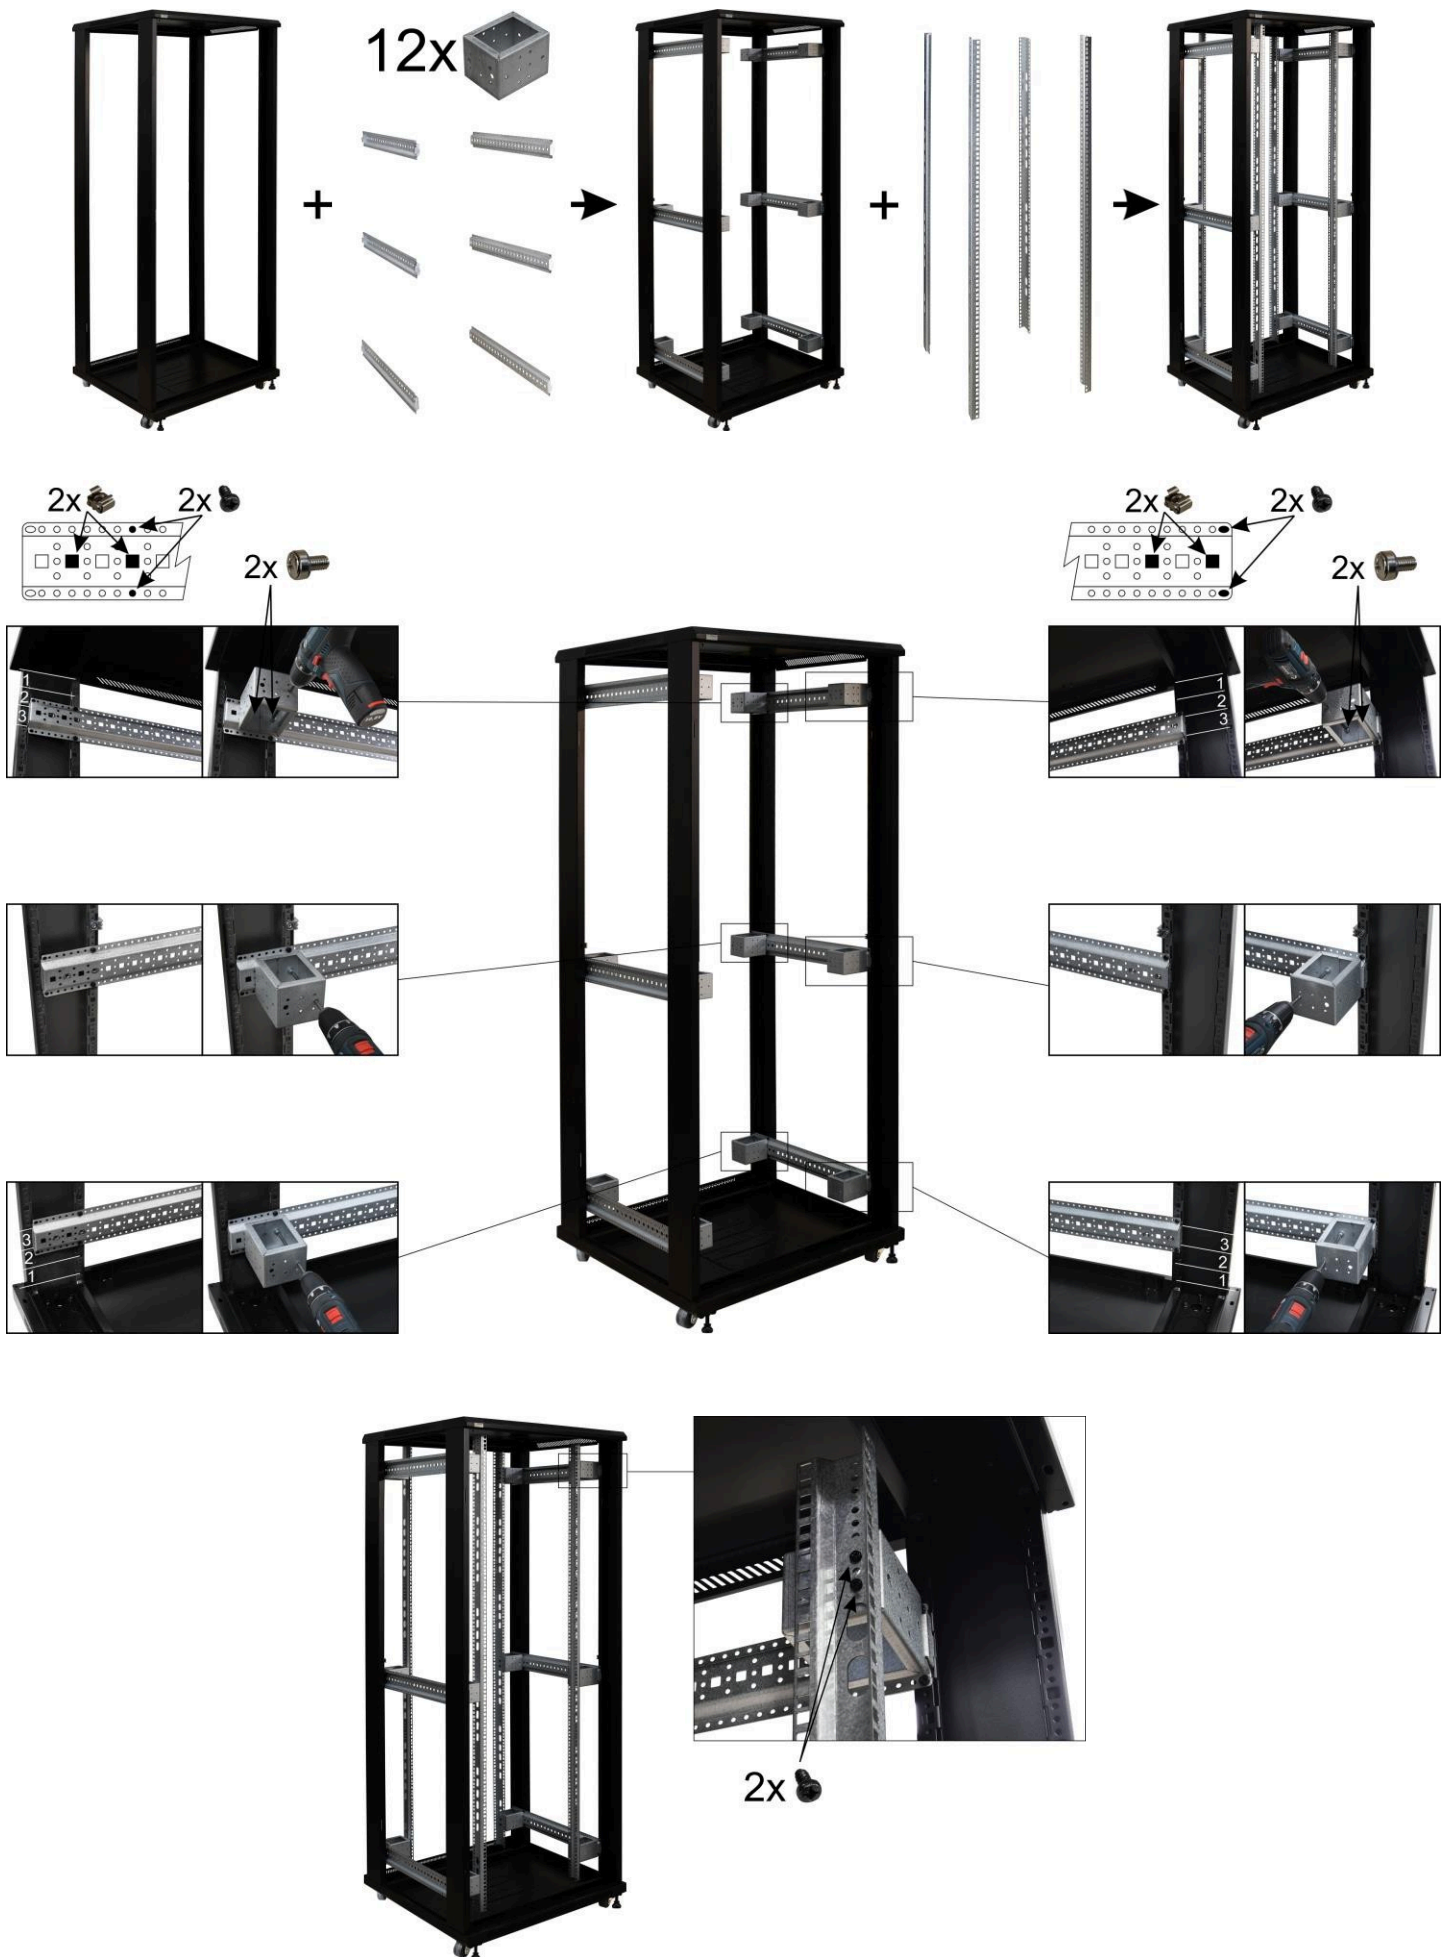


5.5) Csavarozza a függőleges kábelrendező paneleket a felszerelt távolságokra

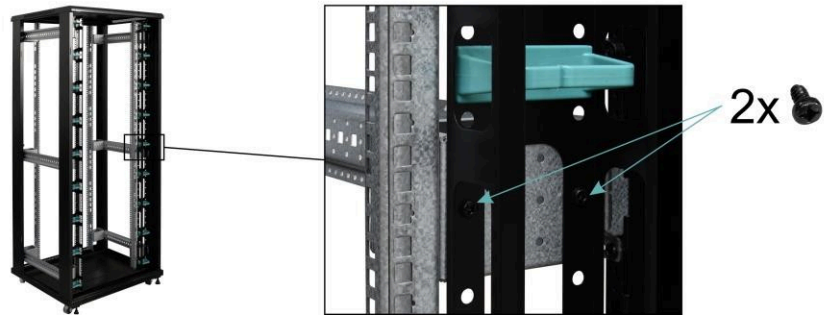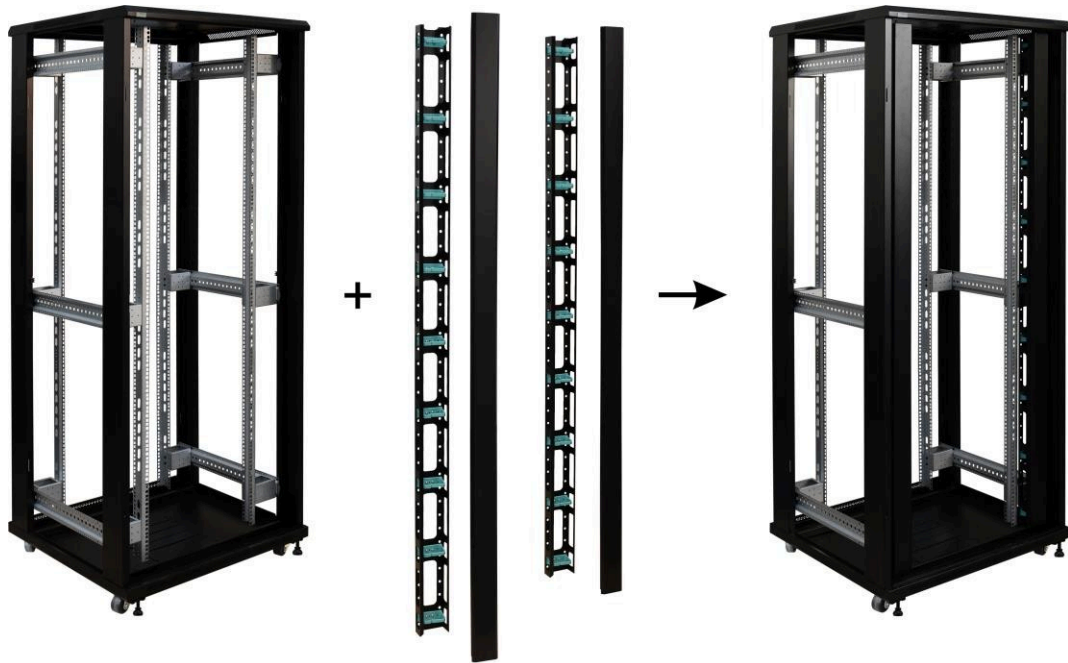

5.6) Első, hátsó és oldalsó ajtók beépítése



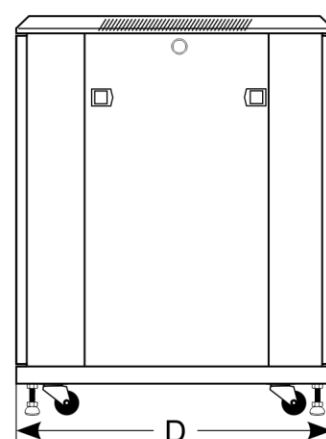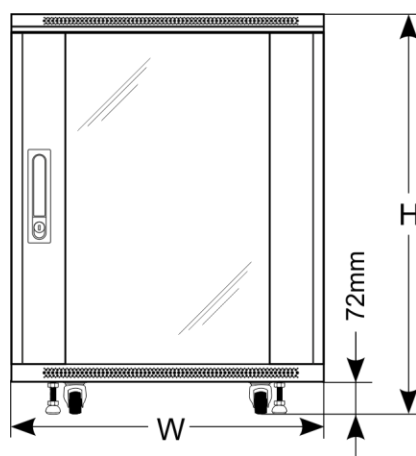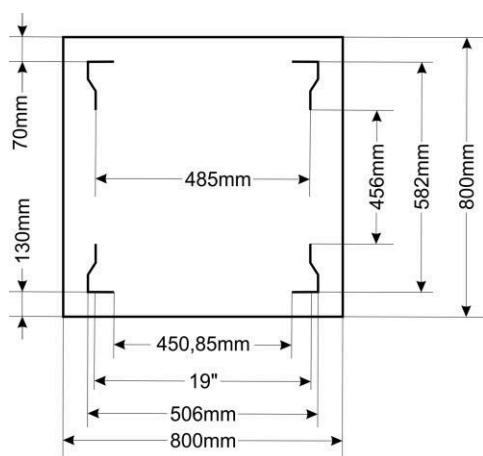

GYÁRTÓ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.