

1. Rendeltetésszerű használat:


A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban.



A 19" szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:


SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	Szélesség=19", magasság=12U, mélység=447mm
Külső méretek:	W=600, H=636, D=600 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	27,3 / 28,8 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5mm - felső és alsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - elülső ajtó: 5mm edzett üveg / SPCC 1,2mm RAL 9004 - oldalpanelek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hátsó lemez: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004
Statikus terhelés:	70 kg
Használat:	beltér, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között (tartomány - lásd 5.1. pont) - szellőzőnyílások a felső panelben (2 x 105x105mm - szerelési méretek) - kábelcsatornák a felső és alsó panelben (340x56mm) - zárható elülső ajtó - ismételhető kóddal (2 kulcsot tartalmaz) - fordított elülső ajtó - balra/jobbra nyitható - oldalsó panelek - zárszerelés lehetséges - RAZB16 (kiegészítő felszerelés) - a hátsó panel szétszerelhetősége (518x567mm) - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlás napjától számítva

3. A szekrény felépítése.

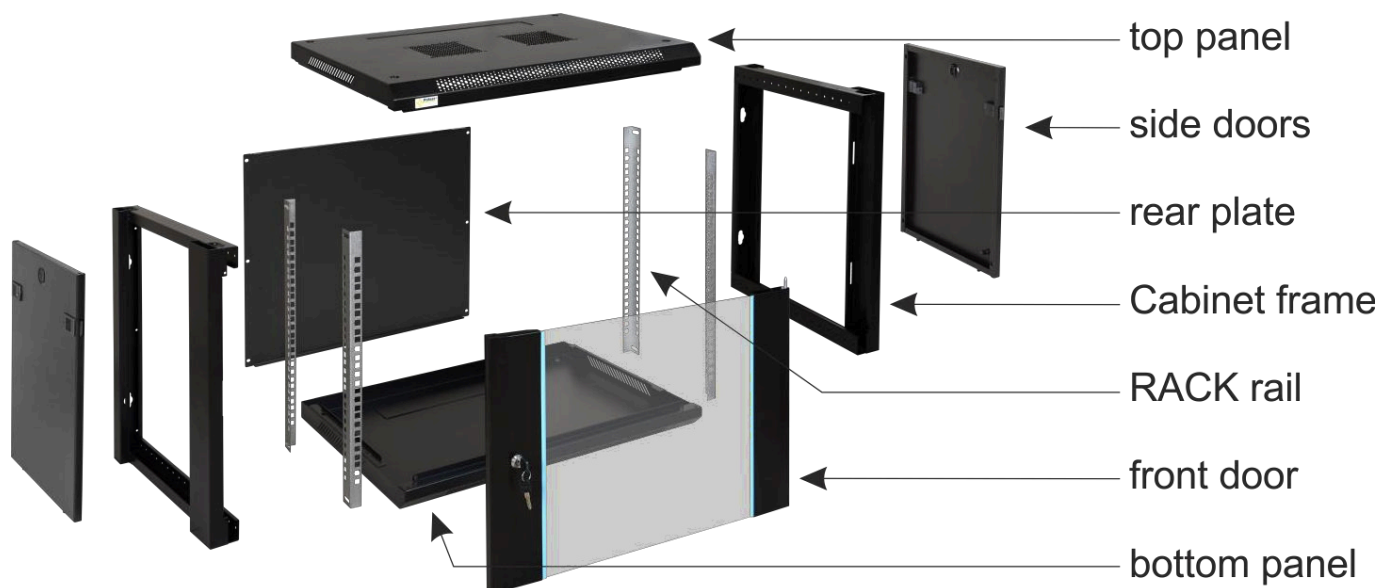

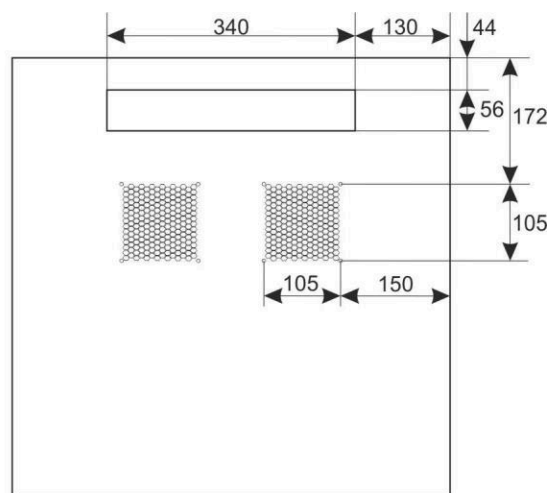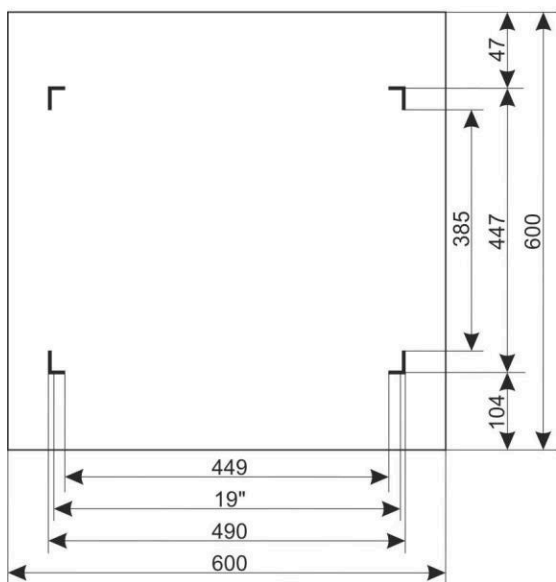


4. Alkatrészek


Szám	Alkatrész	Mennyiség	Foto	Szám	Komponens	Mennyiség	Foto
1	Felső panel	1 db		8	10 mm-es csavarkereszt (fekete)	18 db	
2	Alsó panel	1 db		9	M5 anya, rugós alátét	2 db	
3	Elülső ajtók	1 db		10	Távolító az első ajtókhöz	1 db	
4	Hátsó lemez	1 db		11	M6x12 Phillips csavar	12 db	
5	Oldalpanel	2 db		12	M6-os anya ("ketrecanya")	12 db	
6	Szekrénykeret	2 db		13	Kereszt és hatlapos csavarhúzó	1 db	
7	RACK 19" 12U sín	4 db		14	Zár	1 db	

5. Összeszerelési útmutató:

5.1)

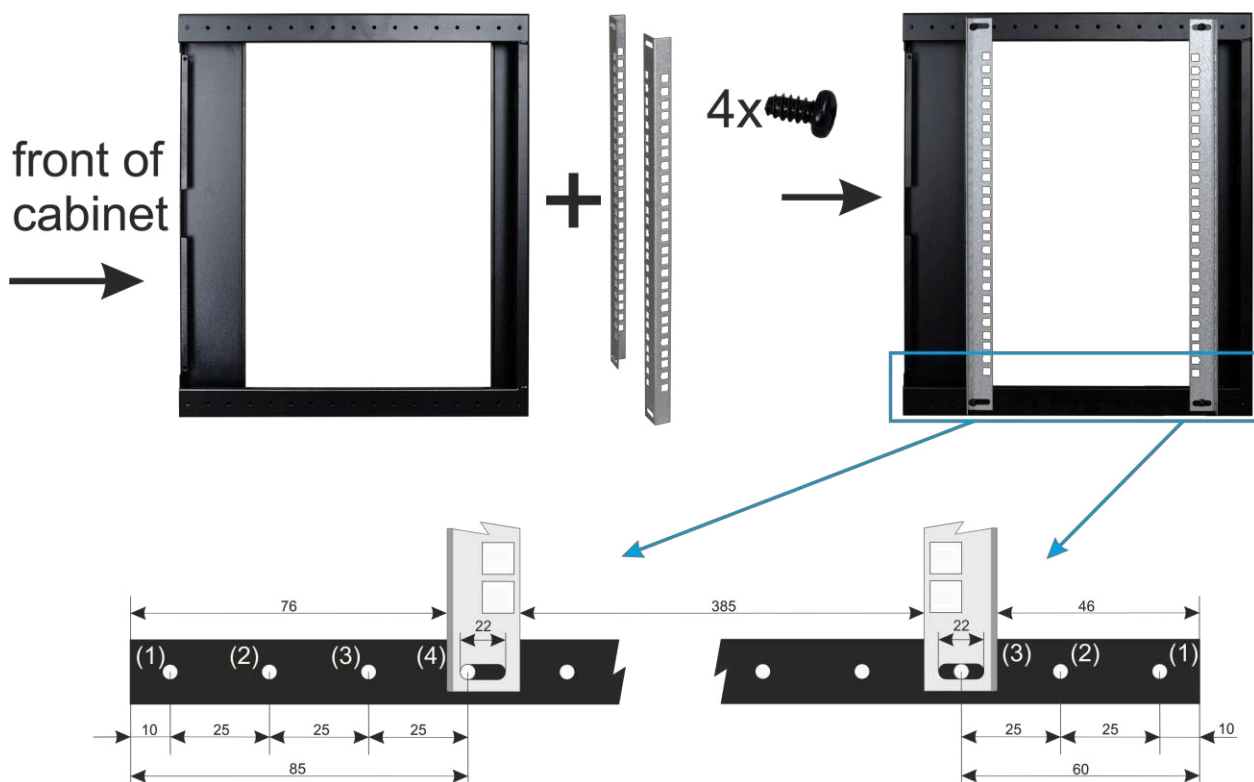


5.2)

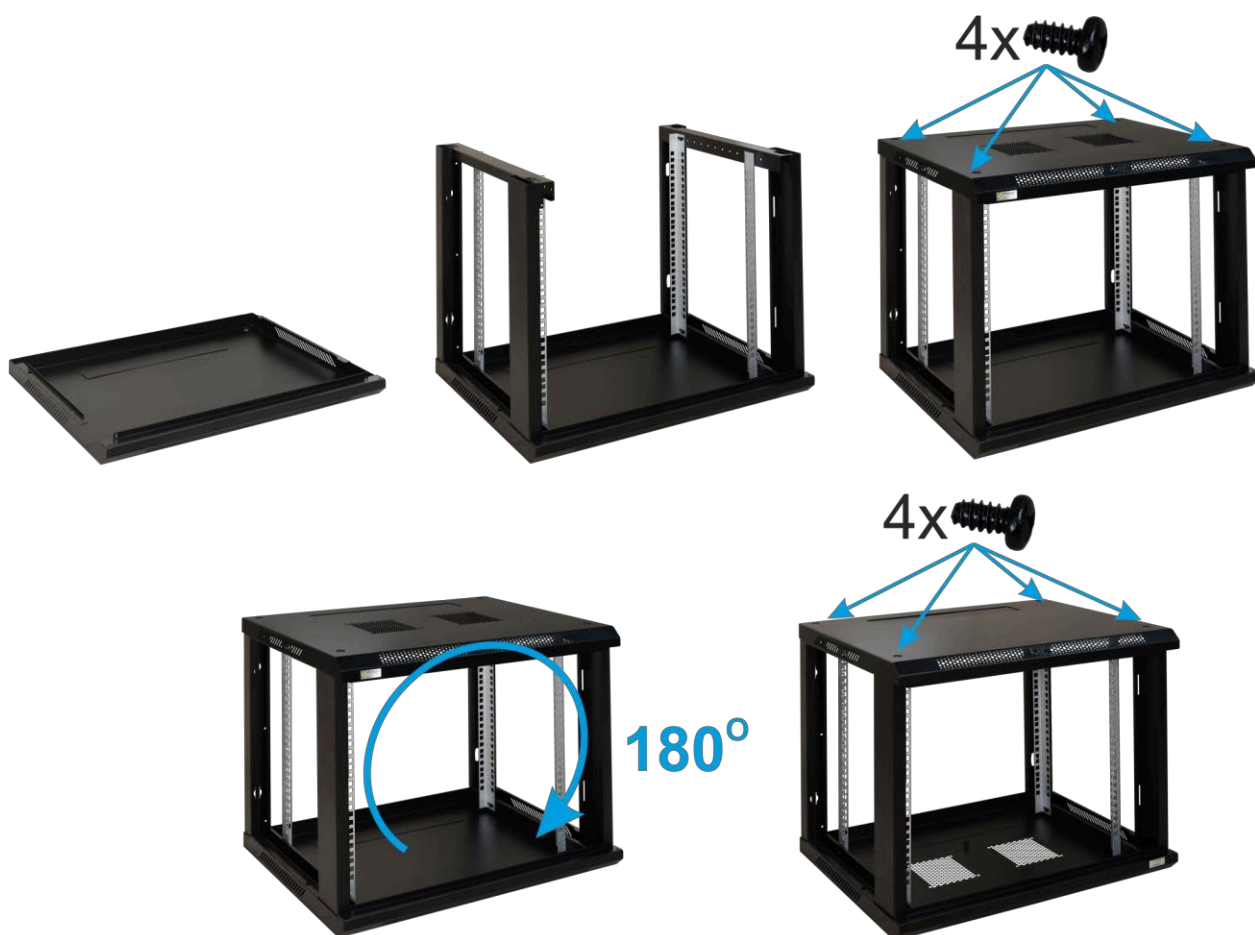


5.3)





5.4)

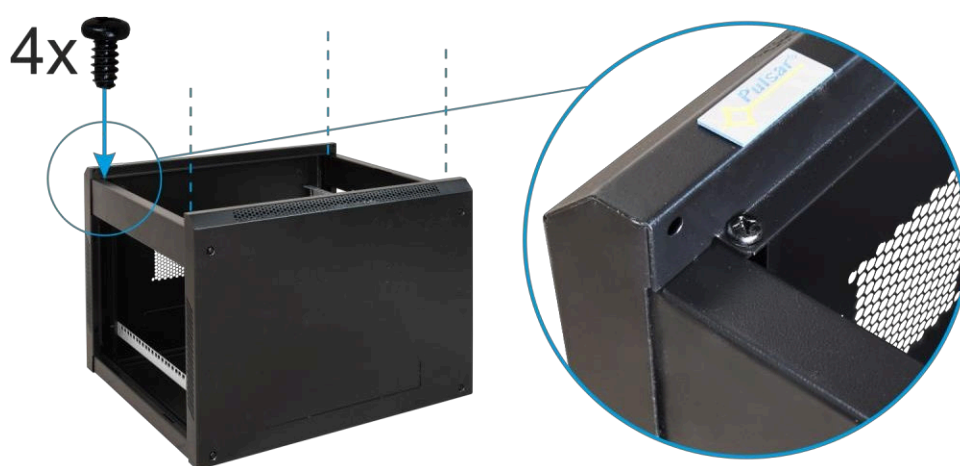





5.5)

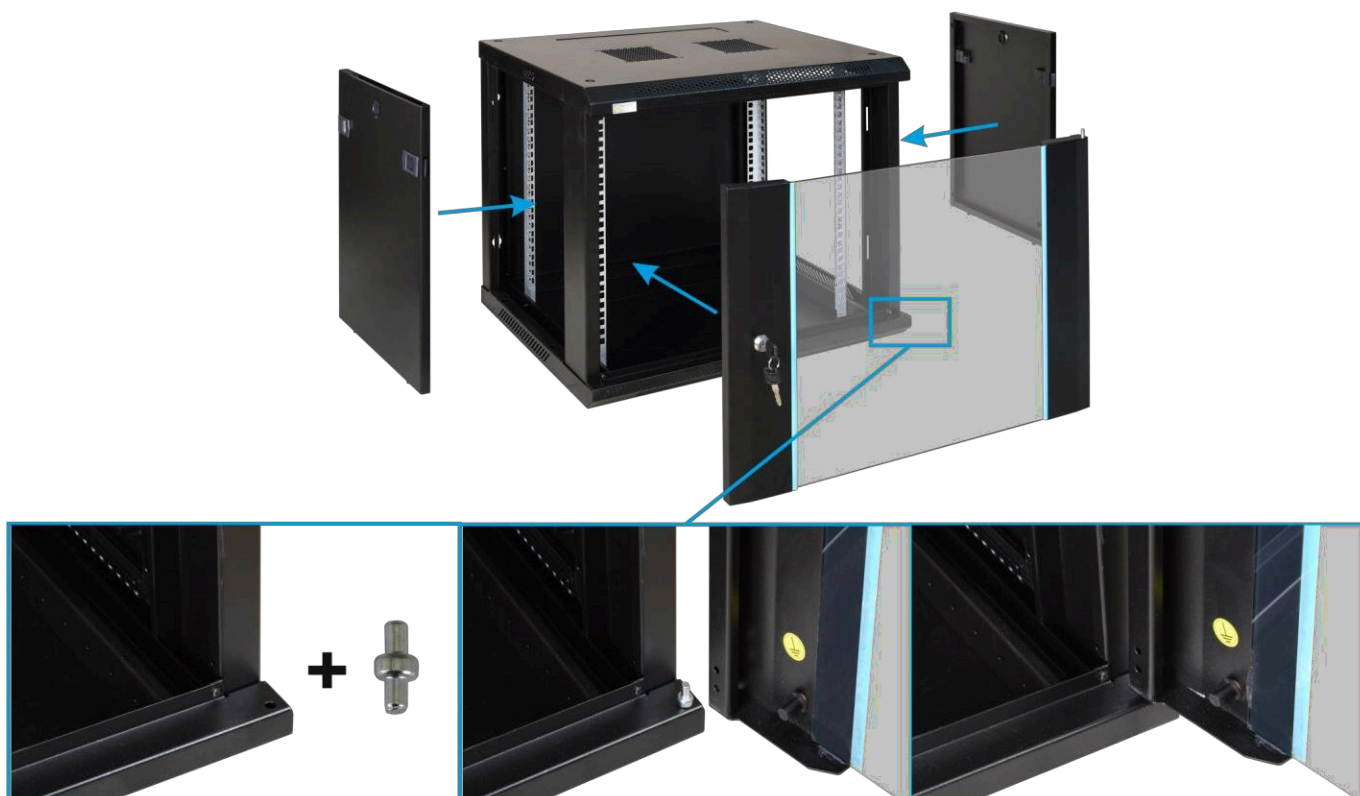

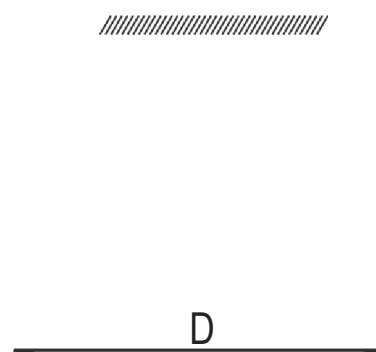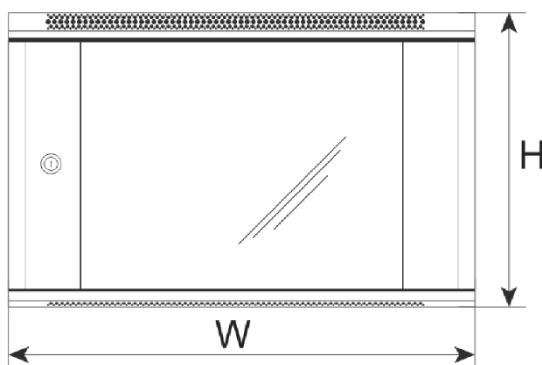

6. A RACK szekrény összeszerelése

Válassza ki a megfelelő rögzítőcsapokat az aljzat típusától függően.

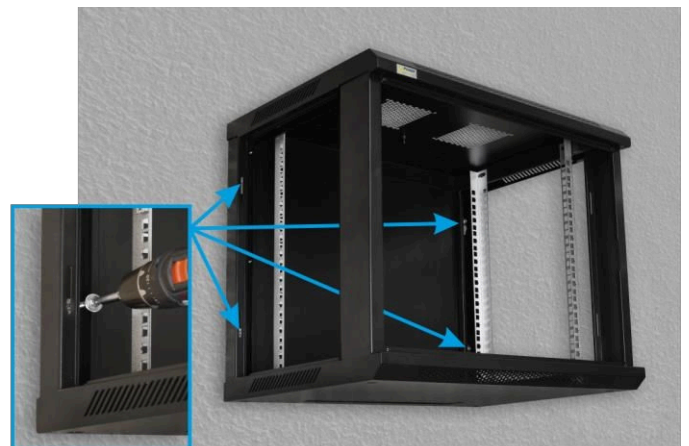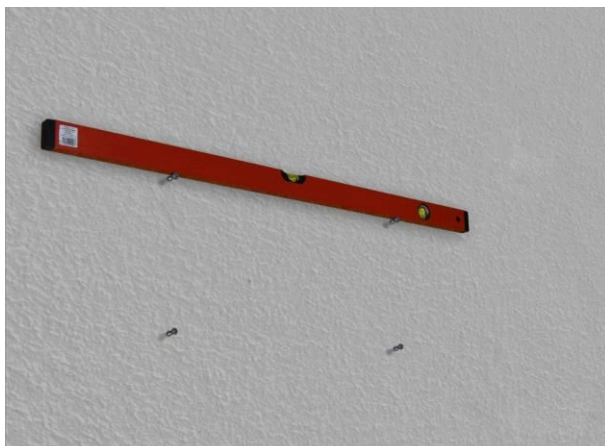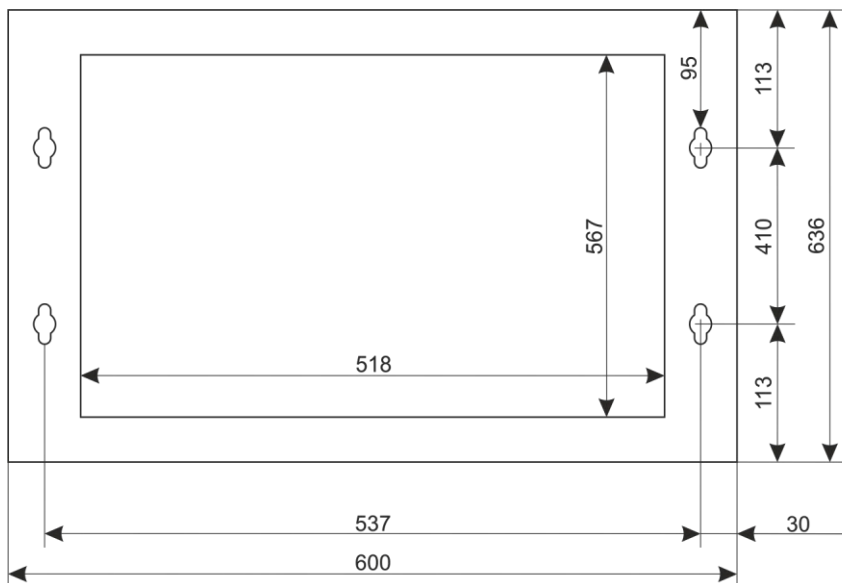

FELSZERELŐ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.