





A KV 06(12, 24, 48) B-FF típusú túlfeszültség- és videorendszerek kétlépcsős védelme, amely megakadályozza, hogy a túlfeszültség zavarok a jelvezetékeken keresztül az elektronikus berendezésekbe juthassanak, és ott meghibásodást okozzanak. A védőkapcsolás egy kapacitásszegény dióda-készletből és egy nagyteljesítményű gáztöltésű levezetőből áll. A védőkészülék sorozat alaphelyzetben BNC csatlakozókkal, 6 V-os névleges feszültségszintre, közvetlen földelheto kivitelben készül. Igény esetén azonban egyéb csatlakozó típusokkal, más feszültségszintre is szállítható. A KV sorozat minden egyes tagja közvetett módon földelheto kivitelben is kapható (KV...B/S).

Technikai adatok:	KV...B	KV...B/S
Névl.feszültség:	6, 12, 24, 48 V _{DC}	6, 12, 24, 48 V _{DC}
Villámlevegőáram(10/350)μs:	3 kA	3 kA
Névl.levegőáram (8/20)μs:	5 kA	5 kA
Max.levegőáram:	10 kA	10 kA
Védelmi szint:	10, 20, 42, 65 V	10, 20, 42, 65 V
Frekvencia tartomány:	0 - 200 MHz	0 - 200 MHz
Beiktatási csillapítás:	<0,6 dB	<0,6 dB
Hullámellenállás:	50 Ohm	50 Ohm
Csatlakozás:	BNC	BNC
Megszólalási idő:	1 ns	1 ns
Hőmérsékleti tartomány:	-40°C +80°C	-40°C + 80°C


Megnevezés:	Rendelési kód:
KV 06 B FF	12015-P
KV 12 B FF	12016-P
KV 24 B FF	12017-P
KV 48 B FF	12018-P

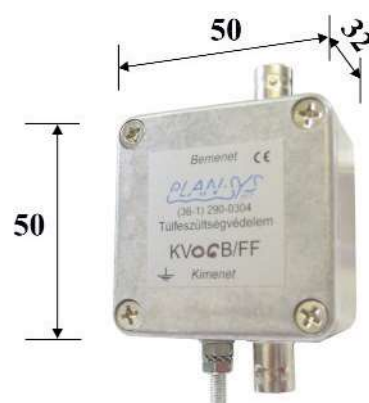

KV...B

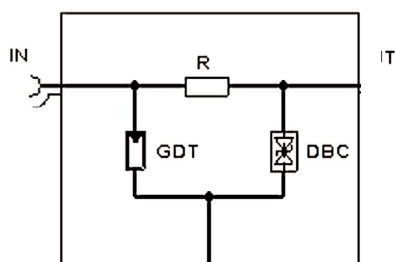

KV...B/S



GDT: 2 pólusú gázlevezető
R: ellenállás
DBC: kiskapacitású diódahálózat