

## PDM 230

Beépíthető készülékvédelem

D osztályú levezető ( 3 típus )

A PDM 230 készülék nagyon kis méretű, kompakt túlfeszültségvédelmi egység. Bármely, már meglévő berendezésbe vagy süllyesztett dugaszoló aljzat mögé - parapet csatornába, padlódobozba stb. - egyszerűen és gyorsan beépíthető utólagosan is. A védelmi modul műanyag tokozású. Kialakításukat tekintve két változatban kaphatók:

**PDM 230/L** Jelzőlámpával szerelt kivitel. A hálózati feszültség megléte esetén világító zöld lámpa a védőkészülék hibátlan állapotát jelzi.

**PDM 230/AK** Akusztikus jelzővel szerelt kivitel. Csak hiba esetén hallható visszajelzés.

A készülékbe egy ellenőrző kapcsolás van beépítve, mely a túlfeszültségvédelmi egység túlterhelése esetén kiold. Az esemény bekövetkeztét követően a PDM 230/L típusnál a zöld lámpa elalszik, míg a PDM 230/AK típus esetében megszólal a hangjelzés. Ekkor a védőkészüléket haladéktalanul ki kell cserélni!




## Technikai adatok:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Névleges feszültség:       | 230 V <sub>AC</sub> |
| Max. eng.üzemi feszültség: | 255 V <sub>AC</sub> |
| Névl.levez.áram(8/20) μs:  | 2,5kA               |
| Határ levez.áram(8/20) μs: | 5 kA                |
| Megszólalási idő:          | < 30 ns             |
| Védelmi szint:             | 1,5 kV              |
| Hőmérsékleti tartomány:    | -20°C + 60°C        |
| Szerelhető:                | 3 eres kábellel     |
| Csatl. keresztmetszet:     | 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Megnevezés:

## Rendelési kód:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PDM 230/L, jelzőlámpával         | 12038-P |
| PDM 230/AK, akusztikus jelzéssel | 12039-P |

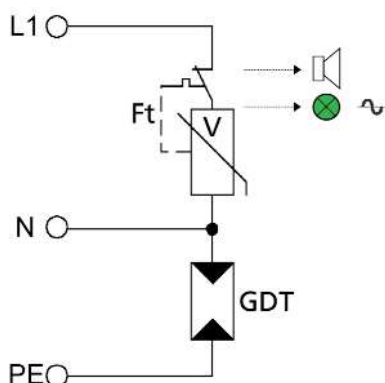

V: varisztor

Ft: hőbiztosíték és leválasztó

GDT: 2 pólusú gázlevezető

